

KARTA TECHNICZNA




Nazwa produktu: **EXTREME 1.5**

Indeks **MAT-PUM-1,50-1,50-10**

EAN kod **5906737990476**

Zaprojektowany i dedykowany specjalnie pod podłogi kolekcji NEXT STEP.

Nadaje się również do pozostałych podłóg z oferty Barlinek jak oraz podłóg laminowanych.

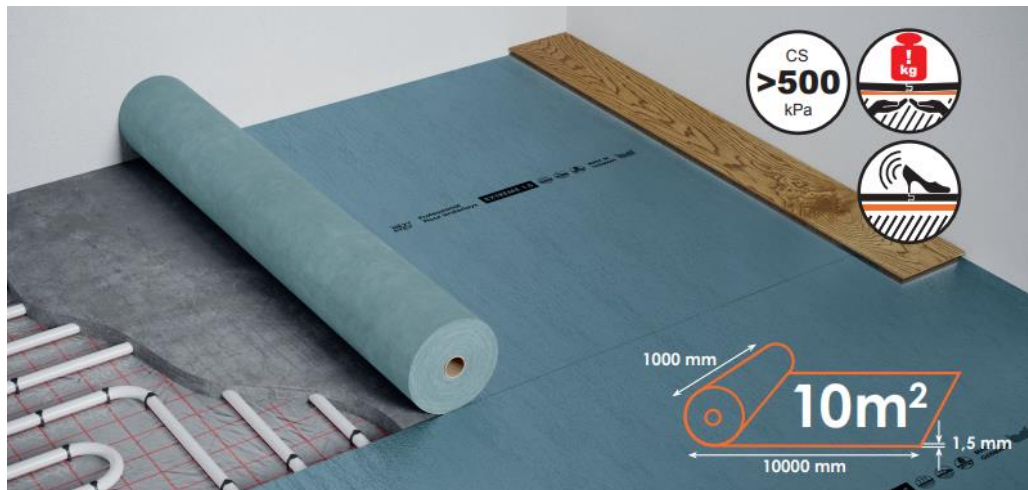

- Materiał EKO – ekowłóknina + PU/minerały + folia PET (do 90% naturalne składniki: rzepak, olej rycynowy) i wypełniaczy mineralnych, jest ekologiczny, nadaje się do recyklingu i można go wyrzucać wraz odpadami komunalnymi).
 - **Bardzo wysoki współczynnik odporności na obciążenia - do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu,**
 - **Poprawia komfort akustyczny – wysoki poziom wyciszenia podłogi w pomieszczeniu**
 - **Bardzo niski opór cieplny / doskonale przewodzi ciepło (oszczędności na ogrzewaniu)**

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE :

- | | |
|---|---------|
| • T - Grubość [mm] | 1.5 |
| • PC - Wyrównywanie podłoża [mm] | ~ 0,6 |
| • AW - Masa powierzchniowa [kg/m ²] | 1,5 |
| • IS - Wyciszenie [dB] | ~ 16 * |
| • RWS - Poprawa akustyczna [%] | ~ 22 * |
| • R - opór cieplny [m ² K/W] | ~ 0,009 |
| • SD paroizolacja | ND |
| • CS - wytrzymałość na obciążenia / ściskanie (chroniący nasze zamki) [kPa] | > 500 |
| • RTF – klasa niepalności (Trudnopalna - pod obiekty inwestycyjne) | Bfl-S1 |
- *mierzone pod laminatem 7mm

DANE LOGISTYCZNE:

- Rolka wymiar wstęgi 10 000 x 1 000 mm
 - Pakowanie :
- 33 palety / TIR - 40 rolek / paletę (wys.ok 1000mm) ;
 - 400m² / paletę = ok.600kg / paletę (netto)
 - 13 200m² / TIR = ok.19 800kg / TIR (netto)

DYSTRYBUTOR: BARLINEK S.A., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 11, fax: +48 41 333 00 00

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Nie stanowi gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie może być podstawą złożenia reklamacji. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez dystrybutora, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.